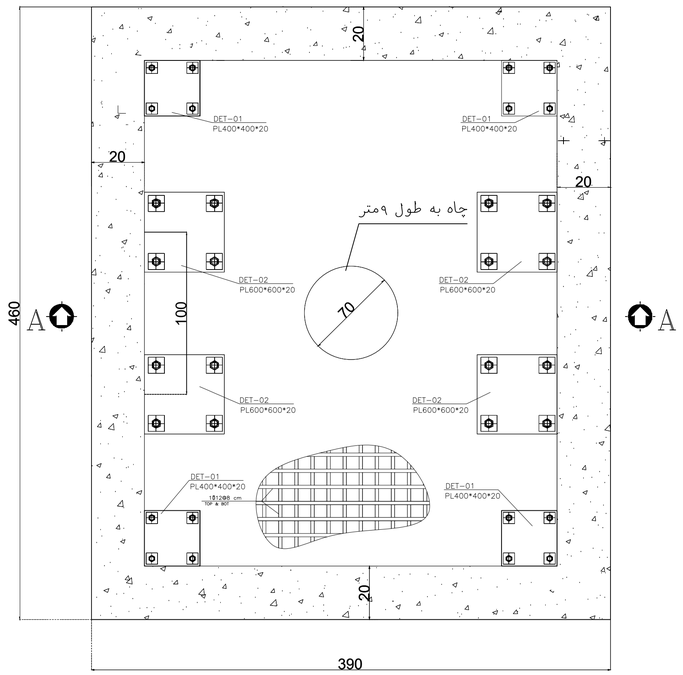

PLAN



DET 01



DET 03

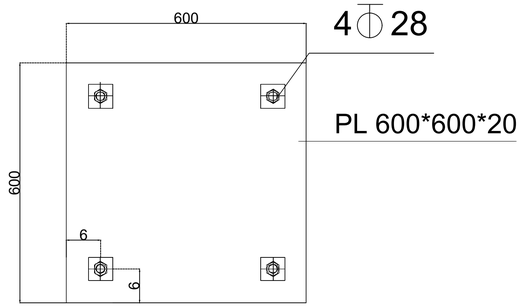

DET 02

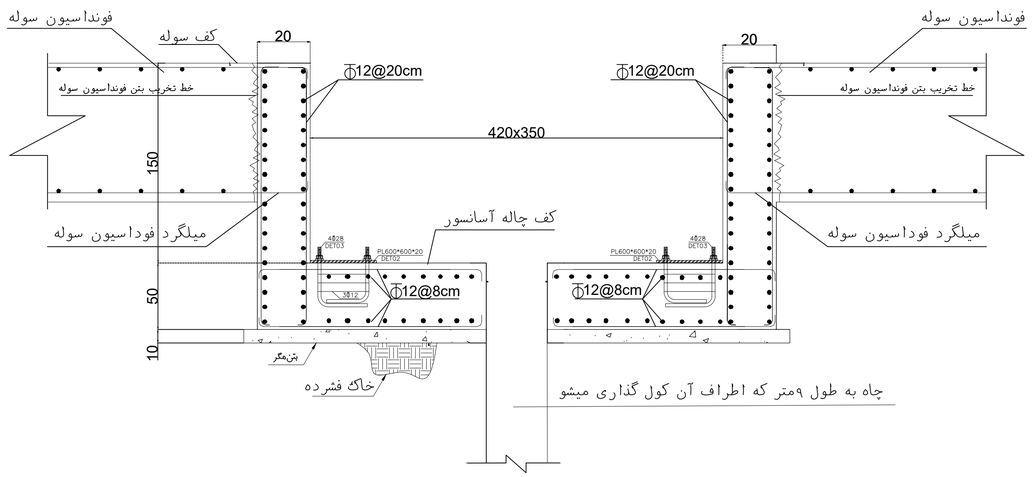

SEC A–A

NOTE :

اجزاء متشکله	تنش فشاری ۲۸روزه Kgf/Cm2	کاور بتن mm.	حداکثر اندازه‌دانه مصرفی mm.
بتن‌مگرفونداسیون	150	–	25
بتن‌فونداسیون‌وشناژ	250	50	25
بتن دیوار	250	30	16
کلیه میلگردها ازنوع آجدارA3 باحدجاری شدن		4000 Kgf/cm2	
وصله‌های‌پوششی‌آرماتورهای فوقانی فونداسیون		78cm	
وصله‌های‌پوششی‌آرماتورهای زیرین فونداسیون‌ودیوار		60cm	

-در دیوارهایی که دارای دو سفره آرماتور می باشد ، باید دوسفره مزبوربه‌کمک فیدهایی به یکدیگر بسته شده و فاصله آنها تثبیت شود .



Rev.	ISSUE DATE	DESCRIPTION	PREP. BY	CHKD. BY	APPR. BY
4					
3					
2					
1					
0					

CLIENT:

PROJECT TITLE:

TITLE: دیتایل چاله آسانسور

الماس آسانسور
ALMAS ASANSOR

NOMINAL LOAD(KG): --	SPEED(M/S): --	SCALE	SIZE	SHEET	REV
TERAVEL(MM): --	CAR: --		A3	1 / 1	0